ПРОИЗВОДСТВО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кондиционер для шкафа настенный UNISPLIT MHW-325S(3) UNIcontroller

Кондиционеры UNISPLIT для серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Они имеют миниатюрные размеры, что позволяет легко установить их на стене шкафа без необходимости занимать дополнительное пространство. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества. Кондиционер оснащен новой моделью контроллера собственной разработки UNIcontroller. Выпариватель конденсата - это дополнительная опция, отдельно не продается, устанавливается в кондиционер по спецзаказу. Кондиционер, который комплектуется выпаривателем, имеет другое название - UNISPLIT MHW-325E(3) UNIcontroller.

аналог RITTAL 3329540

Холодопроизводительность, кВт	2,55
Электропитание, В/ф/Гц	380/3/50
Общее энергопотребление, кВт	1,18
Максимальный рабочий ток, А	3,9
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	10
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	900
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	900
Допустимое давление, бар	26
Диапазон установок, °C	+20...+40
Диапазон рабочих температур, °C	+10...+50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Контроллер	UNIcontroller с 9 функциями
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размеры (ШхВхГ), мм	400x1580x335
Масса, кг	74

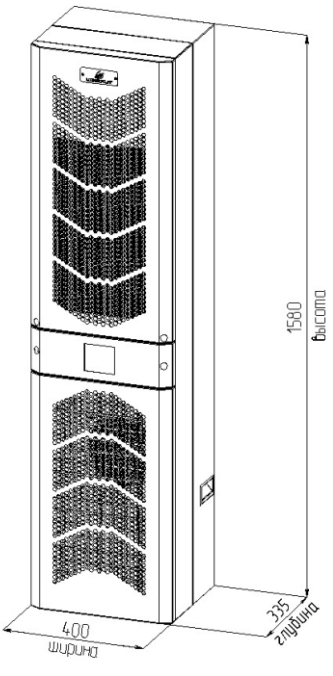

Монтажный вырез наружный монтаж

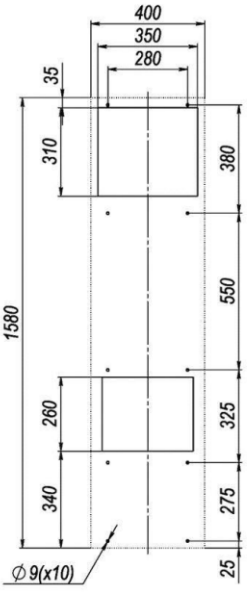
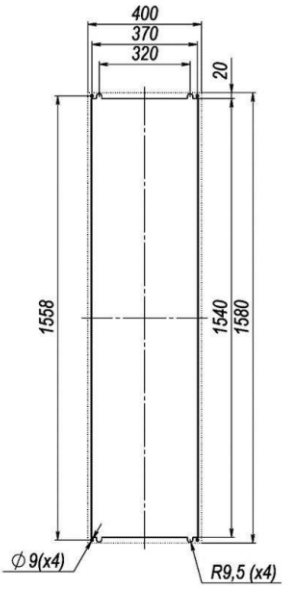
Монтажный вырез полуутопленный, утопленный монтаж